



## Svítidlo


# Lina35-S

35S-000K-35GEE/840, S



Lineární systémová svítidla rodiny Lina35-S mají jeden z nejtenčích profilů z naší nabídky. Svítidla s přímým typem vyzařování můžete zavěsit, přisadit, vestavět do stropu nebo umístit na stěnu. V každém případě můžete napojit svítidla do řady za sebou a vytvořit tak ideální délku podle vašich potřeb. Díky možnosti vysunutého či zasunutého opálového difuzoru můžete vybrat ideální kombinaci různých variant svítidla do konkrétního interiéru. Lina35-S najde uplatnění v podstatě ve všech prostorech, zejména však v těch společenských, veřejných a obchodních. Svítidla s vysunutým difuzorem výrazně rozptýlí světlo do prostoru a pomohou tak zjemnit kompletně celou vizuální scénu.

## Technický výkres

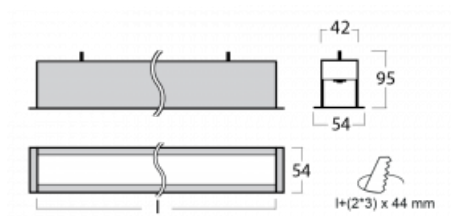

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Typ montáže                       | Vestavné                |
| Typ vyzařování                    | Přímé                   |
| Tvar svítidla                     | Lineární                |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                |
| Materiál                          | Hliník                  |
| Životnost                         | L90/B50 50 000 hodin    |
| Záruka                            | 5 let                   |
| Popis svítidla                    | Svítidlo vestavné       |
| Rozměry                           | 1964 mm × 54 mm × 95 mm |
| Hmotnost                          | 3.2 kg                  |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL               |
| Druh optiky                       | Opálový difusor         |
| Světelný tok*                     | 2550 lm                 |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá     |
| Měrný výkon                       | 94 lm/W                 |
| MacAdam zdroje                    | 2                       |
| Index podání barev                | 80                      |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 25.3                    |
| Příkon svítidla*                  | 27 W                    |
| Zapojení svítidla                 | ON/OFF                  |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                |
| Frekvence                         | 50/60Hz                 |

 **CE IP 20**

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**35-00101, S**  
2xkoncovka vestavná  
krátká - kov,  
5pól.svorkovnice,  
průchodk



**35-00111, S**  
2xkoncovka vestavná  
dlouhá - kov,  
5pól.svorkovnice,  
průchodk



**35-00200, F**  
spoj přímý



**35-00300, N**  
lankový závěs  
2000mm -1 ks