

## Svítidlo

# Lina35-S


35S-020K-20GEE/840, S

Produkt je dostupný pouze na vyžádání.



Lineární systémová svítidla rodiny Lina35-S mají jeden z nejtenčích profilů z naší nabídky. Svítidla s přímým typem vyzařování můžete zavěsit, přisadit, vestavět do stropu nebo umístit na stěnu. V každém případě můžete napojit svítidla do řady za sebou a vytvořit tak ideální délku podle vašich potřeb. Díky možnosti vysunutého či zasunutého opálového difuzoru můžete vybrat ideální kombinaci různých variant svítidla do konkrétního interiéru. Lina35-S najde uplatnění v podstatě ve všech prostorech, zejména však v těch společenských, veřejných a obchodních. Svítidla s vysunutým difuzorem výrazně rozptýlí světlo do prostoru a pomohou tak zjemnit kompletně celou vizuální scénu.

## Technický výkres

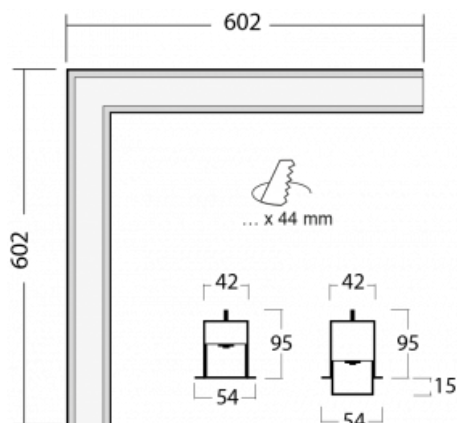

Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Rohové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Rozměry	603 mm × 603 mm × 95 mm
Hmotnost	2.38 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	1450 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	94 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	25.5
Příkon svítidla*	15.5 W
Zapojení svítidla	ON/OFF
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE IP 20**

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**35-00101, S**  
2xkoncovka vestavná  
krátká - kov,  
5pól.svorkovnice,  
průchodk



**35-00111, S**  
2xkoncovka vestavná  
dlouhá - kov,  
5pól.svorkovnice,  
průchodk



**35-00200, F**  
spoj přímý



**35-00300, N**  
lankový závěs  
2000mm -1 ks