



## Svítidlo


# Lina35-S

35S-200K-60GGD/830, S



Lineární systémová svítidla rodiny Lina35-S mají jeden z nejtenčích profilů z naší nabídky. Svítidla s přímým typem vyzařování můžete zavěsit, přisadit, vestavět do stropu nebo umístit na stěnu. V každém případě můžete napojit svítidla do řady za sebou a vytvořit tak ideální délku podle vašich potřeb. Díky možnosti vysunutého či zasunutého opálového difuzoru můžete vybrat ideální kombinaci různých variant svítidla do konkrétního interiéru. Lina35-S najde uplatnění v podstatě ve všech prostorech, zejména však v těch společenských, veřejných a obchodních. Svítidla s vysunutým difuzorem výrazně rozptýlí světlo do prostoru a pomohou tak zjemnit kompletně celou vizuální scénu.

## Technický výkres

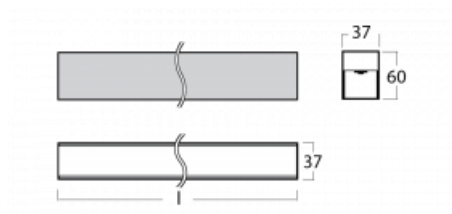

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Typ montáže                       | Přisazené, Závěsné         |
| Typ vyzařování                    | Přímé                      |
| Tvar svítidla                     | Lineární                   |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                   |
| Materiál                          | Hliník                     |
| Životnost                         | L90/B50 50 000 hodin       |
| Záruka                            | 60 měsíců                  |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené/závěsné |
| Rozměry                           | 3366 mm × 37 mm × 60 mm    |
| Hmotnost                          | 5 kg                       |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                  |
| Druh optiky                       | Opálový difuzor            |
| Světelný tok*                     | 5660 lm ± 10 %             |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá          |
| Měrný výkon                       | 86 lm/W                    |
| MacAdam zdroje                    | 2                          |
| Index podání barev                | 80                         |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 26.2                       |
| Příkon svítidla                   | 66.1 W ± 10 %              |
| Zapojení svítidla                 | Stmívatelné DALI           |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                   |
| Frekvence                         | 50/60Hz                    |

 **CE** IP 20

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00354, K**  
 Kabel 5x0,75 1000mm

**00-00355, K**  
 Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**  
 kabel 5x0,75 4000mm

**00-00357, K**  
 kabel 5x0,75 6000mm

**00-00363, K**  
 kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 kabel 5x1,5 6000mm

**00-00370, S**  
 kalíšek stropní  
 80x80x32mm

**35-00200, F**  
 spoj přímý

**35-00300, N**  
 lankový závěs 2000mm  
 -1 ks

**35-20101, S**  
 2xkoncovka krátká - kov,  
 5pól.svorkovnice,  
 průchodka