



## Svítidlo

# Ravo-C

55-283C-10GDM3/830, W




## Technický výkres



Typ montáže	Přisazené, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník/Plast
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/závěsné
Rozměry	ø 172 mm × 187 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Čirý kryt
Světelný tok	1140 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	119 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
Vyzařovací úhel	62°
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18.5
Příkon svítidla	9.6 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný s 3h nouzí
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz



# Křivka

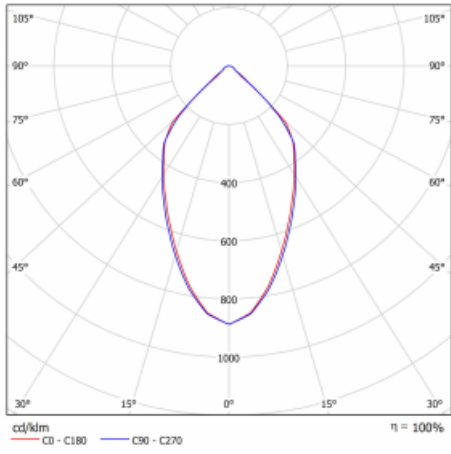

## Příslušenství



**00-00399, W**  
sada pro zavěšení  
2000mm, lanko 1ks,  
kabel 5x0,75mm,  
kalíšek