



Svítidlo

Ravo-C

55-283K-10GDE/830, B




Technický výkres



| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Typ montáže | Přisazené, Závěsné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Kruhové |
| Barva svítidla | Černá |
| Materiál | Hliník/Plast |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené/závěsné |
| Rozměry | ø 172 mm × 187 mm |
| Hmotnost | 1.6 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Opálový difusor |
| Světelný tok* | 1080 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 113 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 80 |
| Vyzařovací úhel | 64° |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 18.8 |
| Příkon svítidla | 9.6 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Předradník nestmívatelný |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

  IP 20

Křivka

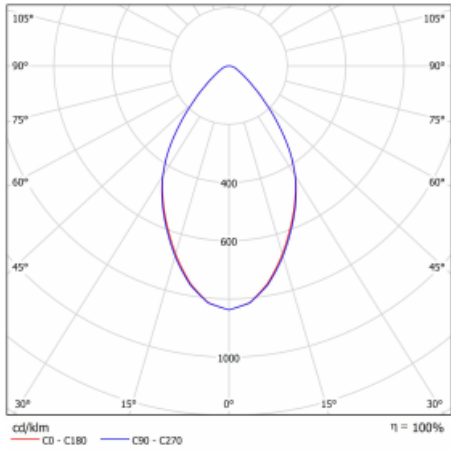

Příslušenství



00-00398, B
sada pro zavěšení
2000mm, lanko 1ks,
kabel 3x0,75mm,
kalíšek