



Svítidlo

Ravo-C

55-283K-10GDM/830, S




Technický výkres



Typ montáže	Přisazené, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník/Plast
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/závěsné
Rozměry	ø 172 mm × 187 mm
Hmotnost	1.9 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	1080 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	113 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
Vyzařovací úhel	64°
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18.8
Příkon svítidla	9.6 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz



Křivka

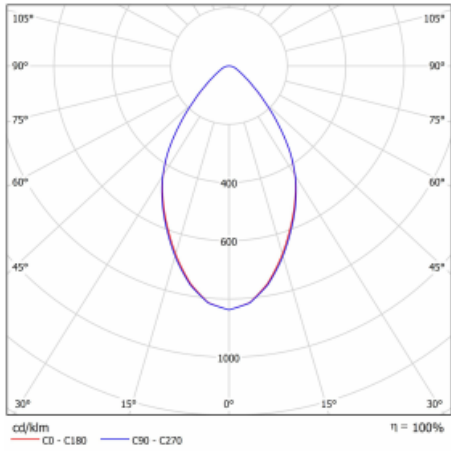

Příslušenství



00-00399, S
sada pro zavěšení
2000mm, lanko 1ks,
kabel 5x0,75mm,
kalíšek