



## Svítidlo

# Ravo-C

55-283K-10GDM/840, S




## Technický výkres



Typ montáže	Přisazené, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník/Plast
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/závěsné
Rozměry	ø 172 mm × 187 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	1130 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	118 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
Vyzařovací úhel	64°
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	19
Příkon svítidla	9.6 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊥ CE IP 20

# Křivka

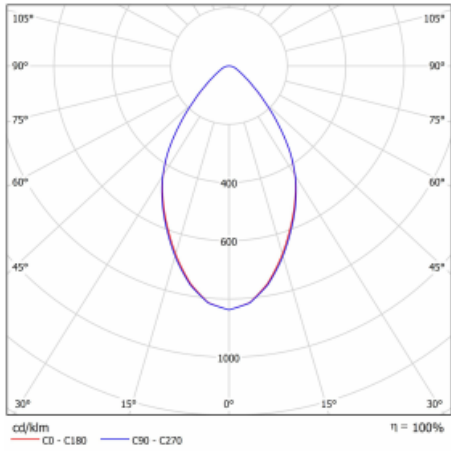

## Příslušenství



**00-00399, S**  
sada pro zavěšení  
2000mm, lanko 1ks,  
kabel 5x0,75mm,  
kalíšek