


**Svítidlo**

# Ture

**56-001K-10GHV/M/830, B +  
00-00153M3**


Jedná se o kruhové vestavné svítidlo typu downlight, které má vynikající index UGR < 19 do 3000 lm, což znamená, že svítidlo neoslňuje. Svítidlo uplatníte v kancelářích, zasedacích místnostech a díky speciálním zdrojům i v showroomech. RealWhite zvýrazní bílou, StrongColour zase vybranou barvu a RealColour akcentuje vlastní barvu. S Tunable White nastavíte teplotu chromatičnosti dle denní doby. S pomocí těchto zdrojů nasvícené objekty vypadají ještě lákavěji. Vysoký stupeň IP54 brání proniknutí vody a cizích těles. Svítidlo tak využijete i do náročného prostředí, kterým je například wellness centrum. Měrný výkon je až 118 lm/W. Ture vyrábíme ve třech variantách – malé svítidlo s průměrem 145 mm, střední s průměrem 185 mm a největší svítidlo o průměru 226 mm.

Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné

Rozměry	ø 185 mm × 100 mm
---------	-------------------

Druh optiky	Opálový difusor
-------------	-----------------

Světelný tok*	2300 lm
---------------	---------

Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
------------------------	-------------------

Měrný výkon	94 lm/W
-------------	---------

MacAdam zdroje	3
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

Příkon svítidla*	24.5 W
------------------	--------

Zapojení svítidla	ON/OFF + 3h nouze
-------------------	-------------------

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

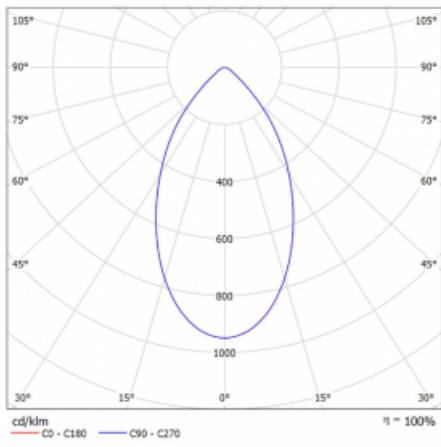

**IP 54**

\*±10 %

## Technický výkres



## Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)