

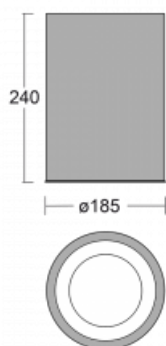

**Svítidlo**

# Ture-C

**56-283K-10GDM/830, W**


Jedná se o válcové přisazené svítidlo, které má vynikající index UGR<19, což znamená, že svítidlo neoslňuje.

Svítidlo uplatníte v kancelářích, zasedacích místnostech a díky speciálním zdrojům i v showroomech. RealWhite zvýrazní bílou, StrongColour zase vybranou barvu a RealColour akcentuje vlastní barvu. S Tunable White nastavíte teplotu chromatičnosti dle denní doby. S pomocí těchto zdrojů nasvícené objekty vypadají ještě lákavěji.

**Technický výkres**


|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Přisazené            |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Kruhové              |
| Barva svítidla | Bílá                 |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka         | 5 let                |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené   |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rozměry        | ø 185 mm × 240 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL         |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Druh optiky | Opálový difusor |
|-------------|-----------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Světelný tok* | 1200 lm |
|---------------|---------|

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
|------------------------|-------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Měrný výkon | 125 lm/W |
|-------------|----------|

|                |   |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 3 |
|----------------|---|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 80 |
|--------------------|----|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 16.3 |
|-----------------------------------|------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Příkon svítidla* | 9.6 W |
|------------------|-------|

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Zapojení svítidla | ON/OFF + 1h nouze |
|-------------------|-------------------|

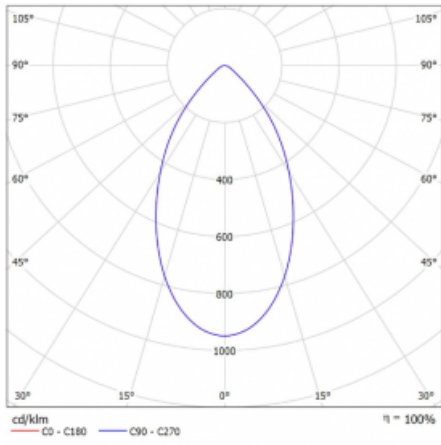
|                   |          |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|



\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

## Příslušenství



**00-00399, W**  
sada pro zavěšení  
2000mm, lanko 1ks,  
kabel 5x0,75mm,  
kalíšek