



## Svítidlo

# Ture-C


56-283L-10GDD/830, S



Jedná se o válcové přisazené svítidlo, které má vynikající index UGR<19, což znamená, že svítidlo neoslňuje.

Svítidlo uplatníte v kancelářích, zasedacích místnostech a díky speciálním zdrojům i v showroomech. RealWhite zvýrazní bílou, StrongColour zase vybranou barvu a RealColour akcentuje vlastní barvu. S Tunable White nastavíte teplotu chromatičnosti dle denní doby. S pomocí těchto zdrojů nasvícené objekty vypadají ještě lákavěji.

## Technický výkres

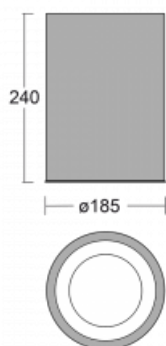

Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené

Rozměry	ø 185 mm × 240 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Hladký hliníkový reflektor
-------------	----------------------------

Světelný tok*	1480 lm ± 10 %
---------------	----------------

Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
------------------------	-------------------

Měrný výkon	125 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	3
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	15.7
-----------------------------------	------

Příkon svítidla	11.8 W ± 10 %
-----------------	---------------


Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
-------------------	------------------

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

⊕ CE IP 20

# Křivka

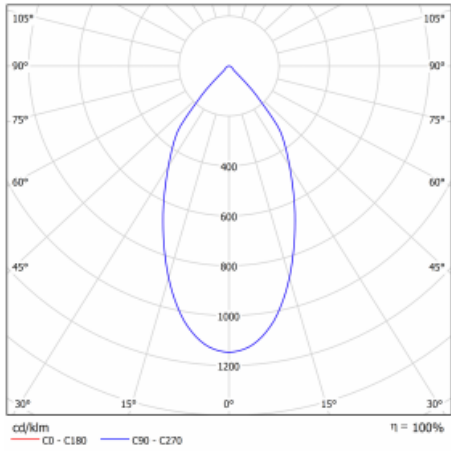

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

## Příslušenství



**00-00399, S**  
sada pro zavěšení  
2000mm, lanko 1ks,  
kabel 5x0,75mm,  
kalíšek