



## Svítidlo

# Ture-C


56-283L-10GDM/830, W



Jedná se o válcové přisazené svítidlo, které má vynikající index UGR<19, což znamená, že svítidlo neoslňuje.

Svítidlo uplatníte v kancelářích, zasedacích místnostech a díky speciálním zdrojům i v showroomech. RealWhite zvýrazní bílou, StrongColour zase vybranou barvu a RealColour akcentuje vlastní barvu. S Tunable White nastavíte teplotu chromatičnosti dle denní doby. S pomocí těchto zdrojů nasvícené objekty vypadají ještě lákavěji.

## Technický výkres

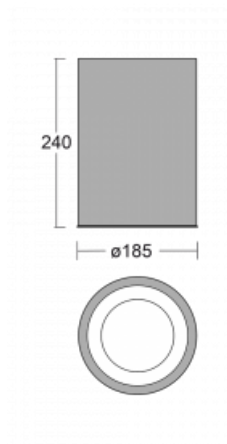

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Přisazené            |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Kruhové              |
| Barva svítidla | Bílá                 |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka         | 60 měsíců            |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené   |


|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rozměry        | ø 185 mm × 240 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL         |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Druh optiky                       | Hladký hliníkový reflektor |
| Světelný tok*                     | 1240 lm ± 10 %             |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá          |
| Měrný výkon                       | 129 lm/W                   |
| MacAdam zdroje                    | 3                          |
| Index podání barev                | 80                         |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 15.1                       |

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Příkon svítidla   | 9.6 W ± 10 %                                     |
| Zapojení svítidla | Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí |
| Elektrické napětí | 220-240V                                         |
| Frekvence         | 50/60Hz                                          |

⊕ CE IP 20

Křivka

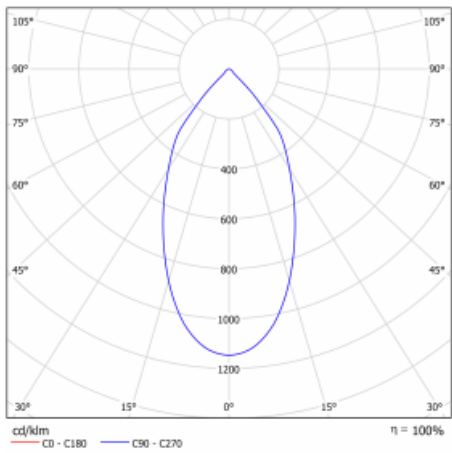

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

## Příslušenství



**00-00399, W**  
sada pro zavěšení  
2000mm, lanko 1ks,  
kabel 5x0,75mm,  
kalíšek