



Svítidlo

Ture-C


56-283L-10GDM3/830, S



Jedná se o válcové přisazené svítidlo, které má vynikající index UGR<19, což znamená, že svítidlo neoslňuje.

Svítidlo uplatníte v kancelářích, zasedacích místnostech a díky speciálním zdrojům i v showroomech. RealWhite zvýrazní bílou, StrongColour zase vybranou barvu a RealColour akcentuje vlastní barvu. S Tunable White nastavíte teplotu chromatičnosti dle denní doby. S pomocí těchto zdrojů nasvícené objekty vypadají ještě lákavěji.


Technický výkres

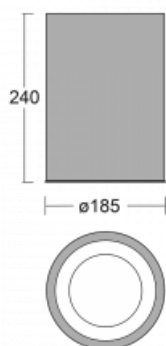

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ montáže | Přisazené |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Kruhové |
| Barva svítidla | Stříbrná |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené |
| Rozměry | ø 185 mm × 240 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Hladký hliníkový reflektor |
| Světelný tok* | 1240 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 129 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 15.1 |
| Příkon svítidla | 9.6 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Elektronický předřadník nestmívatelný s 3h nouzí |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

⊕ CE IP 20

Křivka

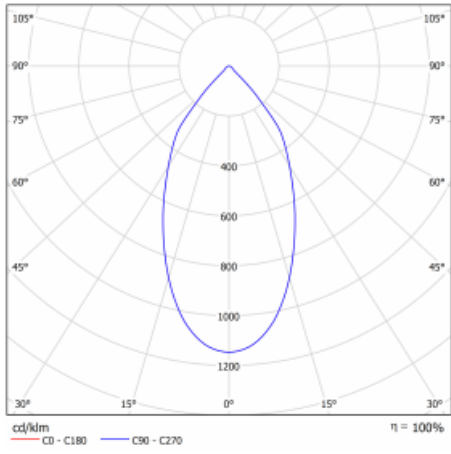

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

00-00399, S
sada pro zavěšení
2000mm, lanko 1ks,
kabel 5x0,75mm,
kalíšek