



## Svítidlo

# Ture-C


58-283K-10GDM/840, W



Jedná se o válcové přisazené svítidlo, které má vynikající index UGR<19, což znamená, že svítidlo neoslňuje.

Svítidlo uplatníte v kancelářích, zasedacích místnostech a díky speciálním zdrojům i v showroomech. RealWhite zvýrazní bílou, StrongColour zase vybranou barvu a RealColour akcentuje vlastní barvu. S Tunable White nastavíte teplotu chromatičnosti dle denní doby. S pomocí těchto zdrojů nasvícené objekty vypadají ještě lákavěji.


## Technický výkres

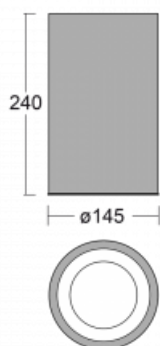

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Typ montáže                       | Přisazené  |
| Typ vyzařování                    | Přímé  |
| Tvar svítidla                     | Kruhové  |
| Barva svítidla                    | Bílá   |
| Materiál                          | Hliník   |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin                             |
| Záruka                            | 60 měsíců  |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené                               |
| Rozměry                           | ø 145 mm × 240 mm                                |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL  |
| Druh optiky                       | Opálový difusor                                  |
| Světelný tok*                     | 1260 lm ± 10 %                                   |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá                              |
| Měrný výkon                       | 131 lm/W   |
| MacAdam zdroje                    | 3  |
| Index podání barev                | 80   |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 18.6   |
| Příkon svítidla                   | 9.6 W ± 10 %                                     |
| Zapojení svítidla                 | Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí |
| Elektrické napětí                 | 220-240V   |
| Frekvence                         | 50/60Hz  |

⊕ CE IP 20

# Křivka

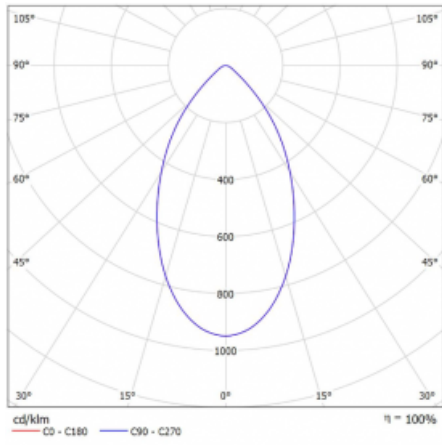

## Ke stažení

Montážní návod



Fotografie



## Příslušenství



**00-00399, W**  
sada pro zavěšení  
2000mm, lanko 1ks,  
kabel 5x0,75mm,  
kalíšek