



## Svítidlo

# Ture-C


58-283L-10GDE/830, W



Jedná se o válcové přisazené svítidlo, které má vynikající index UGR<19, což znamená, že svítidlo neoslňuje.

Svítidlo uplatníte v kancelářích, zasedacích místnostech a díky speciálním zdrojům i v showroomech. RealWhite zvýrazní bílou, StrongColour zase vybranou barvu a RealColour akcentuje vlastní barvu. S Tunable White nastavíte teplotu chromatičnosti dle denní doby. S pomocí těchto zdrojů nasvícené objekty vypadají ještě lákavěji.

## Technický výkres




Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené
Rozměry	ø 145 mm × 240 mm
Hmotnost	1.96 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Hladký hliníkový reflektor
Světelný tok*	1480 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	125 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	17.7
Příkon svítidla*	11.8 W
Zapojení svítidla	ON/OFF
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE IP 20**

\*±10 %

# Křivka

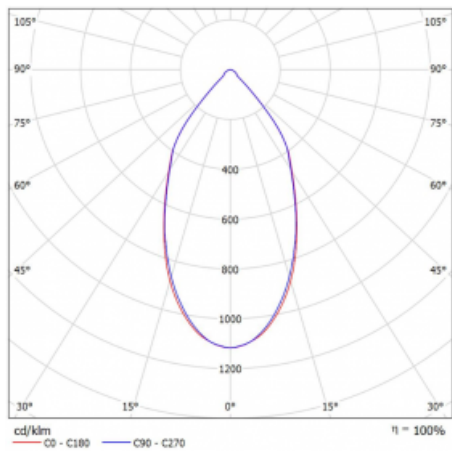

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

## Příslušenství



**00-00398, W**  
sada pro zavěšení  
2000mm, lanko 1ks,  
kabel 3x0,75mm,  
kalíšek