



## Svítidlo

# Ture-C

58-283L-10GDM/840, S



Jedná se o válcové přisazené svítidlo, které má vynikající index UGR<19, což znamená, že svítidlo neoslňuje.

Svítidlo uplatníte v kancelářích, zasedacích místnostech a díky speciálním zdrojům i v showroomech. RealWhite zvýrazní bílou, StrongColour zase vybranou barvu a RealColour akcentuje vlastní barvu. S Tunable White nastavíte teplotu chromatičnosti dle denní doby. S pomocí těchto zdrojů nasvícené objekty vypadají ještě lákavěji.


## Technický výkres



Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené
Rozměry	ø 145 mm × 240 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Hladký hliníkový reflektor
Světelný tok*	1310 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	136 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	17.3
Příkon svítidla	9.6 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊕ CE IP 20

# Křivka

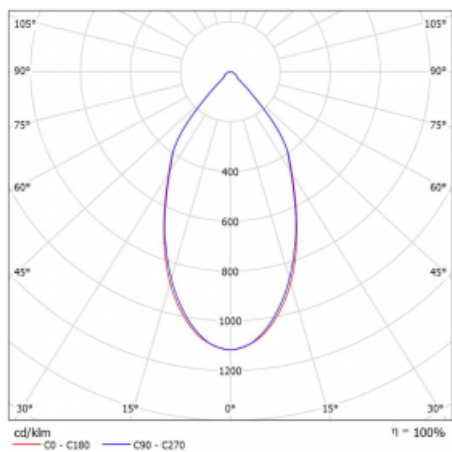

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00399, S**  
sada pro zavěšení  
2000mm, lanko 1ks,  
kabel 5x0,75mm,  
kalíšek