



## Svítidlo


# Basi

70-003W-10GJV/M/840, S +  
00-00155DI/M3



Rodinu svítidel Basi charakterizujeme jednoduše – má perfektní světelné parametry a obsahuje speciální zdroje. Vysoce svítící LED s podáním barev  $Ra > 80$  nebo  $Ra > 90$  dokonale nasvítí požadovaný předmět. Proto Basi užijete zejména v obchodních centrech, kulturních prostorech nebo na autosalonech. Technologie RealColour s podáním barev  $Ra > 97$  zobrazuje barvy stejně přirozeně jako denní světlo. StrongColour zvýrazní požadovanou barvu a RealWhite ještě lépe osvětlí bílé předměty. Svítidlo je výklopné, pokud potřebujete osvětlit objekty z různých úhlů, jednoduše nasměrujte jeho světelný tok.

## Technický výkres

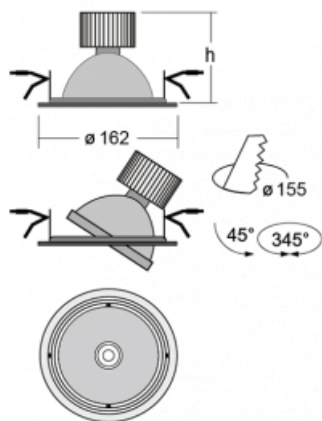

Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Plech
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Rozměry	ø 162 mm × 115 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Reflektor
Světelný tok*	4440 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	100 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
Vyzařovací úhel	62°
Příkon svítidla	44.5 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI, multiwatt s 3h nouzí
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

  IP 20

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)