



Svítidlo


Basi 2.0

71-006S-10GDV/930, B +
00-00157D



Rodinu Basi jsme rozšířili o nové malé sourozence o průměru 58 a 83 mm. Nové přírůstky nabízíme bez příplatku v bílé barvě. Dosahují maximálních světelných toků 650 lm a 1330 lm a indexu podání barev Ra90. Tyto nenápadné, ale účinné downlighty mají vyzařování úhly 15°, 24°, 36° (40°).

Technický výkres

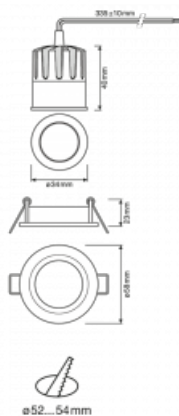

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ montáže | Vestavné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Kruhové |
| Barva svítidla | Černá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L70/B50 50 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné |
| Popis zboží | Basi 2.0 - 35 mm |
| Rozměry | ø 58 mm × 63 mm |
| Hmotnost | 0.15 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Úzký vyzařovací úhel - SPOT |
| Světelný tok* | 440 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 75 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 90 |
| Vyzařovací úhel | 15° |
| Příkon svítidla | 5.9 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Stmívatelné DALI |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

 **CE** IP 20

Křivka

