



Svítidlo


Basi 2.0

71-006U-10GDV/930, W +
00-00157E



Rodinu Basi jsme rozšířili o nové malé sourozence o průměru 58 a 83 mm. Nové přírůstky nabízíme bez příplatku v bílé barvě. Dosahují maximálních světelných toků 650 lm a 1330 lm a indexu podání barev Ra90. Tyto nenápadné, ale účinné downlighty mají vyzařování úhly 15°, 24°, 36° (40°).

Technický výkres

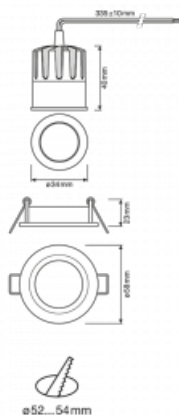

Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L70/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Popis zboží	Basi 2.0 - 35 mm
Rozměry	$\varnothing 58 \text{ mm} \times 63 \text{ mm}$
Hmotnost	0.15 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Střední vyzařovací úhel - MEDIUM
Světelný tok*	590 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	100 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90
Vyzařovací úhel	24°
Příkon svítidla*	5.9 W
Zapojení svítidla	ON/OFF
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE** IP 20

* $\pm 10 \%$

Křivka

