



## Svítidlo


# Basi 2.0

71-008U-10GDV/940, B +  
00-00156E



Rodinu Basi jsme rozšířili o nové malé sourozence o průměru 58 a 83 mm. Nové přírůstky nabízíme bez příplatku v bílé barvě. Dosahují maximálních světelných toků 650 lm a 1330 lm a indexu podání barev Ra90. Tyto nenápadné, ale účinné downlighty mají vyzařování úhly 15°, 24°, 36° (40°).

## Technický výkres

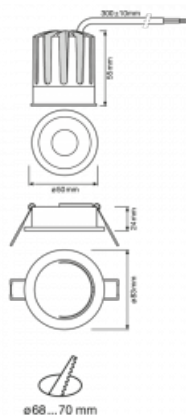

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Typ montáže            | Vestavné                         |
| Typ vyzařování         | Přímé                            |
| Tvar svítidla          | Kruhové                          |
| Barva svítidla         | Černá                            |
| Materiál               | Hliník                           |
| Životnost              | L70/B50 50 000 hodin             |
| Záruka                 | 5 let                            |
| Popis svítidla         | Svítidlo vestavné                |
| Popis zboží            | Basi 2.0 - 50 mm                 |
| Rozměry                | ø 83 mm × 79 mm                  |
| Hmotnost               | 0.25 kg                          |
| Světelný zdroj         | LED MODUL                        |
| Druh optiky            | Střední vyzařovací úhel - MEDIUM |
| Světelný tok*          | 1300 lm                          |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá              |
| Měrný výkon            | 102 lm/W                         |
| MacAdam zdroje         | 3                                |
| Index podání barev     | 90                               |
| Vyzařovací úhel        | 24°                              |
| Příkon svítidla*       | 12.8 W                           |
| Zapojení svítidla      | ON/OFF                           |
| Elektrické napětí      | 220-240V                         |
| Frekvence              | 50/60Hz                          |

 CE IP 20

\*±10 %

# Křivka

