



## Svítidlo


# Styrk

86-200I-40GGM/830, B



Fokus na výkon je stále větší. V dnešní době není divu – proto přicházíme s technickými svítlidly Styrk. Splňují přísná kritéria a mají široké spektrum užití. Vyčnívají světelným tokem 5000 lm/m a měrným výkonem 145 lm/w při splnění krytí IP54. Tato závěsná svítidla vybavená opálem, mikropřismou či PMA snadno zapojíte i přes konektorový systém. Navíc snesou vysokou teplotu okolí až 40° C. Jsou vhodným svítidlem pro obchodní centra, data centra ale i rozlehlé výrobní haly.

## Technický výkres

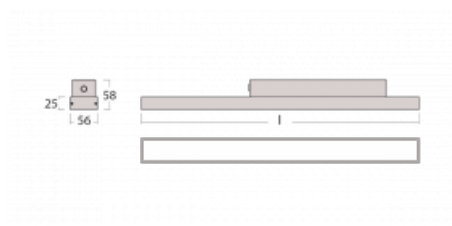

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Přisazené            |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Lineární             |
| Barva svítidla | Černá                |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L90/B50 50 000 hodin |
| Záruka         | 5 let                |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené   |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Rozměry        | 2249 mm × 56 mm × 58 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL               |


|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Druh optiky               | Mikroprisma       |
| Světelný tok*<br>při 25°C | 5080 lm           |
| Teplota<br>chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon               | 122 lm/W          |
| MacAdam zdroje            | 3                 |
| Index podání barev        | 80                |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Příkon svítidla*  | 41.8 W            |
| Zapojení svítidla | ON/OFF + 1h nouze |
| Elektrické napětí | 220-240V          |
| Frekvence         | 50/60Hz           |

 IP 54

\*±10 %

Křivka

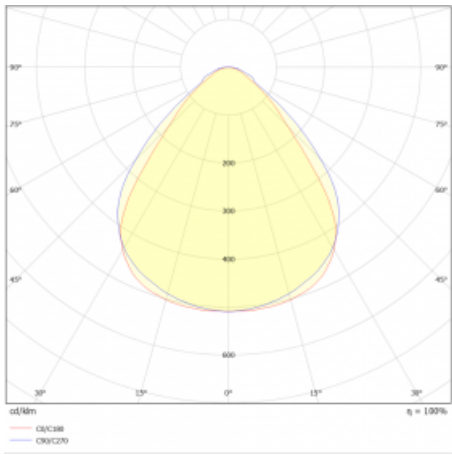

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)