



## Svítidlo


# Styrk

86-200I-40GHE/840, S



Fokus na výkon je stále větší. V dnešní době není divu – proto přicházíme s technickými svítlidly Styrk. Splňují přísná kritéria a mají široké spektrum užití. Vyčnívají světelným tokem 5000 lm/m a měrným výkonem 145 lm/w při splnění krytí IP54. Tato závěsná svítidla vybavená opálem, mikropřismou či PMA snadno zapojíte i přes konektorový systém. Navíc snesou vysokou teplotu okolí až 40° C. Jsou vhodným svítidlem pro obchodní centra, data centra ale i rozlehlé výrobní haly.

## Technický výkres

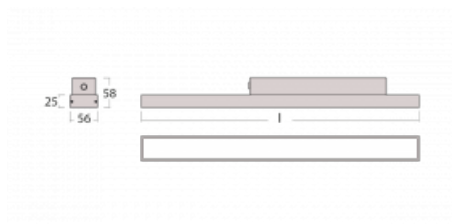

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Přisazené            |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Lineární             |
| Barva svítidla | Stříbrná             |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L80/B10 70 000 hodin |
| Záruka         | 5 let                |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené   |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Rozměry        | 2249 mm × 56 mm × 58 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL               |


|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Druh optiky               | Mikroprisma         |
| Světelný tok*<br>při 25°C | 9340 lm             |
| Teplota<br>chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon               | 128 lm/W            |
| MacAdam zdroje            | 3                   |
| Index podání barev        | 80                  |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Příkon svítidla*  | 73 W     |
| Zapojení svítidla | ON/OFF   |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence         | 50/60Hz  |

 IP 54

\*±10 %

Křivka

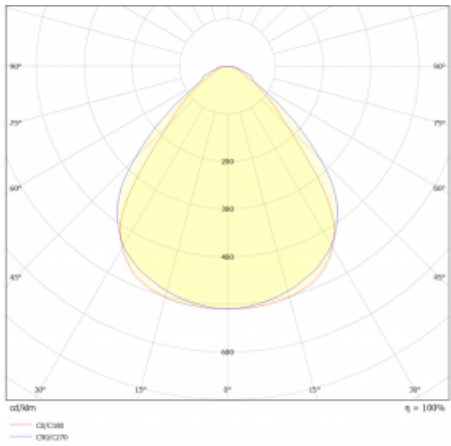

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)