



## Svítidlo


# Styrk

86-500D-30GGE/830, B



Fokus na výkon je stále větší. V dnešní době není divu – proto přicházíme s technickými svítidly Styrk. Splňují přísná kritéria a mají široké spektrum užití. Vyčnívají světelným tokem 5000 lm/m a měrným výkonem 145 lm/w při splnění krytí IP54. Tato závěsná svítidla vybavená opálem, mikropřismou či PMA snadno zapojíte i přes konektorový systém. Navíc snesou vysokou teplotu okolí až 40° C. Jsou vhodným svítidlem pro obchodní centra, data centra ale i rozlehlé výrobní haly.

## Technický výkres

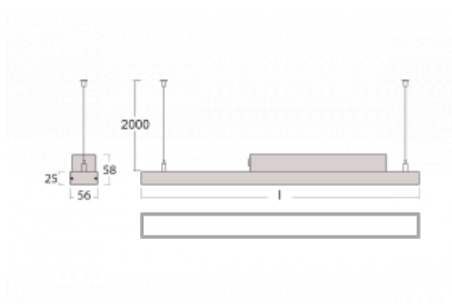

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Závěsné              |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Lineární             |
| Barva svítidla | Černá                |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L90/B50 50 000 hodin |
| Záruka         | 5 let                |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné     |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Rozměry        | 1688 mm × 56 mm × 58 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL               |


|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Druh optiky               | Asymetrický reflektor |
| Světelný tok*<br>při 25°C | 3920 lm               |
| Teplota<br>chromatičnosti | 3000 K teplá bílá     |
| Měrný výkon               | 121 lm/W              |
| MacAdam zdroje            | 3                     |
| Index podání barev        | 80                    |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Příkon svítidla*  | 32.4 W   |
| Zapojení svítidla | ON/OFF   |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence         | 50/60Hz  |

⊕ IP 54

\*±10 %

## Křivka

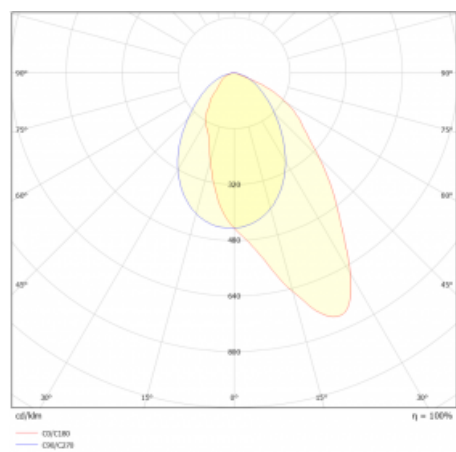

**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie

