



## Svítidlo


# Styrk

86-500D-30GGM/830, S



Fokus na výkon je stále větší. V dnešní době není divu – proto přicházíme s technickými svítilny Styrk. Splňují přísná kritéria a mají široké spektrum užití. Vyčnívají světelným tokem 5000 lm/m a měrným výkonem 145 lm/w při splnění krytí IP54. Tato závěsná svítidla vybavená opálem, mikropřismou či PMA snadno zapojíte i přes konektorový systém. Navíc snesou vysokou teplotu okolí až 40° C. Jsou vhodným svítilnem pro obchodní centra, data centra ale i rozlehlé výrobní haly.

## Technický výkres

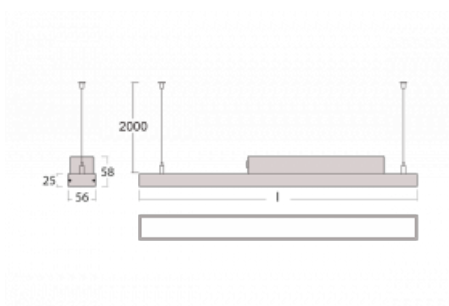

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo závěsné

Rozměry	1688 mm × 56 mm × 58 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Asymetrický reflektor
Světelný tok* při 25°C	3920 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	121 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80

Příkon svítidla*	32.4 W
Zapojení svítidla	ON/OFF + 1h nouze
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊕ IP 54

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)