



Svítidlo


Kopti

900-200K-10GEM3/830, S

Produkt je dostupný pouze na vyžádání.



Technický výkres

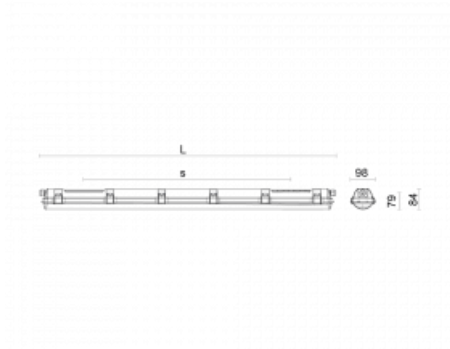

| | |
|------------------------|--|
| Typ montáže | Přisazené, Závěsné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Lineární |
| Barva svítidla | Stříbrná |
| Materiál | Plast |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené/závěsné |
| Rozměry | 615 mm × 98 mm × 84 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Opálový difusor |
| Světelný tok | 1610 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 134 lm/W |
| Index podání barev | 80 |
| Příkon svítidla | 12 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Elektronický předřadník nestmívatelný s 3h nouzí |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

 **CE** IP 66