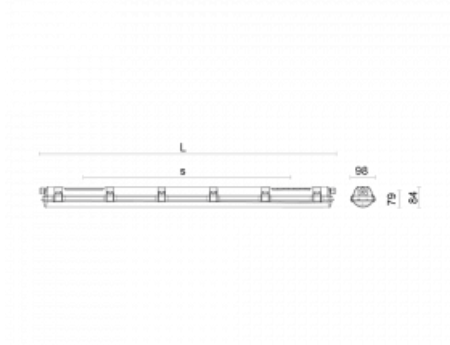



**Svítidlo**

# Kopti

**900-200K-25GED/M3P/840, S**

Produkt je dostupný pouze na vyžádání.


**Technický výkres**


Typ montáže	Přisazené, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Plast
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/závěsné
Rozměry	1455 mm × 98 mm × 84 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	4200 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	150 lm/W
Index podání barev	80
Příkon svítidla	28 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI s EM PRO 3h nouzí
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz


**CE** IP 66