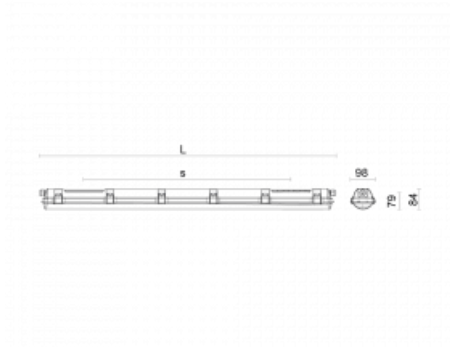



**Svítidlo**

# Kopti

**900-200K-25GGM3/840, S**

Produkt je dostupný pouze na vyžádání.


**Technický výkres**


|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ montáže            | Přisazené, Závěsné                               |
| Typ vyzařování         | Přímé                                            |
| Tvar svítidla          | Lineární                                         |
| Barva svítidla         | Stříbrná                                         |
| Materiál               | Plast                                            |
| Životnost              | L80/B20 50 000 hodin                             |
| Záruka                 | 60 měsíců                                        |
| Popis svítidla         | Svítidlo přisazené/závěsné                       |
| Rozměry                | 1455 mm × 98 mm × 84 mm                          |
| Světelný zdroj         | LED MODUL                                        |
| Druh optiky            | Opálový difusor                                  |
| Světelný tok*          | 5880 lm ± 10 %                                   |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá                              |
| Měrný výkon            | 155 lm/W                                         |
| Index podání barev     | 80                                               |
| Příkon svítidla        | 38 W ± 10 %                                      |
| Zapojení svítidla      | Elektronický předřadník nestmívatelný s 3h nouzí |
| Elektrické napětí      | 220-240V                                         |
| Frekvence              | 50/60Hz                                          |


**CE** IP 66