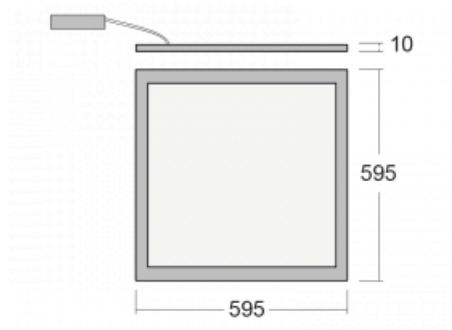



Svítidlo

Pleki

910-000I-10GGD/M3/830, W

Produkt je dostupný pouze na vyžádání.


Technický výkres


| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ montáže | Vestavné, Závěsné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Hranaté |
| Barva svítidla | Bílá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L90/B50 54 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné/závěsné |
| Rozměry | 595 mm × 595 mm × 10 mm |
| Druh optiky | Mikroprisma |
| Světelný tok* | 3800 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 127 lm/W |
| Index podání barev | 80 |
| Příkon svítidla | 30 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Stmívatelné DALI s 3h nouzí |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |


CE IP 20