




## Rodina

# Lina35-S


Lineární systémová svítidla rodiny Lina35-S mají jeden z nejtenčích profilů z naší nabídky. Svítidla s přímým typem vyzařování můžete zavěsit, přisadit, vestavět do stropu nebo umístit na stěnu. V každém případě můžete napojit svítidla do řady za sebou a vytvořit tak ideální délku podle vašich potřeb. Díky možnosti vysunutého či zasunutého opálového difuzoru můžete vybrat ideální kombinaci různých variant svítidla do konkrétního interiéru. Lina35-S najde uplatnění v podstatě ve všech prostorech, zejména však v těch společenských, veřejných a obchodních. Svítidla s vysunutým difuzorem výrazně rozptýlí světlo do prostoru a pomohou tak zjemnit kompletně celou vizuální scénu.

Typ montáže	Vestavné, Přisazené, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Barva svítidla	Černá, Stříbrná, Bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá, 4000 K studená bílá
Materiál	Hliník
Světelný zdroj	LED MODUL
MacAdam zdroje	2
Zapojení svítidla	ON/OFF DALI
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let

## Varianty svítidel rodiny Lina35-S



## Lina35-S

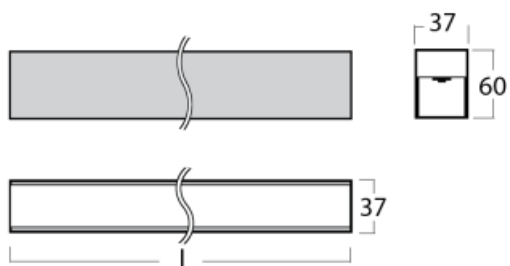

### Montáž



### Typ vyzařování



### Energetická třída

energy\_class\_g

### Certifikační značky

Kód svítidla	Rozměry d/š/v (mm)	Příkon svítidla (W)	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	UGR
35S-200K-10GEE/840, W	561 × 37 × 60	7.7	720	4000	< 25.3
35S-200K-10GGE/840, W	561 × 37 × 60	11	990	4000	< 26.4
35S-200K-15GEE/840, W	842 × 37 × 60	11.6	1090	4000	< 25.3
35S-200K-15GGE/840, W	842 × 37 × 60	17.7	1490	4000	< 26.4
35S-200K-20GEE/840, W	1122 × 37 × 60	15.5	1450	4000	< 25.3
35S-200K-20GGE/840, W	1122 × 37 × 60	22	1990	4000	< 26.4
35S-200K-25GEE/840, W	1403 × 37 × 60	19.3	1820	4000	< 25.3
35S-200K-25GGE/840, W	1403 × 37 × 60	27.6	2490	4000	< 26.4
35S-200K-30GEE/840, W	1683 × 37 × 60	23.2	2180	4000	< 25.3
35S-200K-30GGE/840, W	1683 × 37 × 60	33.1	2990	4000	< 26.4
35S-200K-35GEE/840, W	1964 × 37 × 60	27	2550	4000	< 25.3
35S-200K-35GGE/840, W	1964 × 37 × 60	38.6	3490	4000	< 26.4
35S-200K-40GEE/840, W	2244 × 37 × 60	30.9	2910	4000	< 25.3
35S-200K-40GGE/840, W	2244 × 37 × 60	46	3980	4000	< 26.4
35S-200K-50GEE/840, W	2805 × 37 × 60	38.6	3640	4000	< 25.3
35S-200K-50GGE/840, W	2805 × 37 × 60	55.1	4980	4000	< 26.4
35S-200K-60GEE/840, W	3366 × 37 × 60	46.4	4370	4000	< 25.3
35S-200K-60GGE/840, W	3366 × 37 × 60	66.1	5980	4000	< 26.4
35S-200K-80GEE/840, W	4488 × 37 × 60	61.8	5820	4000	< 25.3
35S-200K-80GGE/840, W	4488 × 37 × 60	88.2	7970	4000	< 26.4

Uvedené kódy reprezentují bílé svítidlo s teplotou chromatičnosti 4000K a opálovým difuzorem.

## Poznámky

Barva svítidla



Teplota

3000 K teplá bílá

chromatičnosti

4000 K studená bílá

Optický systém

Opálový difusor

Zapojení svítidla


ON/OFF

DALI

Ra

80


Ke svítidlům je třeba doobjednat koncovky, závěsy, napájecí kabely a stropní kalíšek. Pro propojení do sestav objednejte patřičný počet spojek.

**Lina35-S**


Montáž



Typ vyzařování

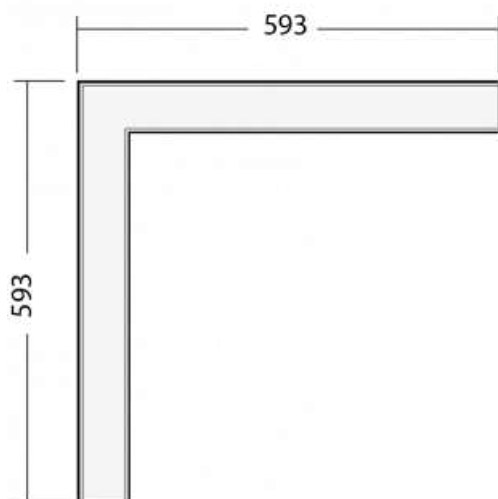

Energetická třída

energy\_class\_g

Certifikační značky

Kód svítidla

Rozměry  
d/š/v (mm)

Příkon svítidla  
(W)

Světelný  
tok (lm)

Teplota  
chromatičnosti (K)

UGR

35S-220K-20GEE/840, W

593 × 593 × 60

15.5

1450

4000

&lt; 25.3

35S-220K-20GGE/840, W

593 × 593 × 60

22

1990

4000

&lt; 26.4

Uvedené kódy reprezentují bílé svítidlo s teplotou chromatičnosti 4000K a opálovým difuzorem.

## Poznámky

Barva svítidla



Teplota  
chromatičnosti
3000 K teplá bílá  
4000 K studená bílá

Optický systém
Opálový difusor

Zapojení svítidla
ON/OFF  
DALI

Ra
80

Ke svítidlům je třeba doobjednat koncovky, závěsy, napájecí kabely a stropní kalíšek. Pro propojení do sestav objednejte patřičný počet spojek.

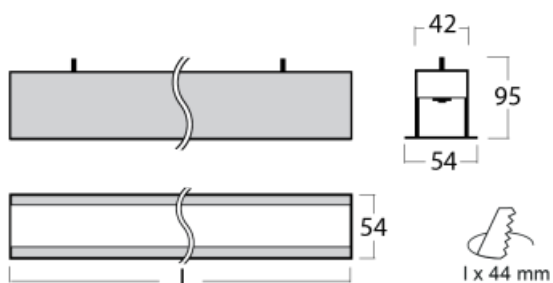**Lina35-S**

**Montáž**

**Energetická třída**

energy\_class\_g

**Typ vyzařování**

**Certifikační značky**

Kód svítidla	Rozměry d/š/v (mm)	Příkon svítidla (W)	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	UGR
35S-000K-10GEE/840, W	561 × 54 × 95	7.7	720	4000	< 25.5
35S-000K-10GGE/840, W	561 × 54 × 95	11	990	4000	< 26.6
35S-000K-15GEE/840, W	842 × 54 × 95	11.6	1090	4000	< 25.5
35S-000K-15GGE/840, W	842 × 54 × 95	16.5	1490	4000	< 26.6
35S-000K-20GEE/840, W	1122 × 54 × 95	15.5	1450	4000	< 25.3
35S-000K-20GGE/840, W	1122 × 54 × 95	23.9	1990	4000	< 26.4
35S-000K-25GEE/840, W	1403 × 54 × 95	19.3	1820	4000	< 25.3
35S-000K-25GGE/840, W	1403 × 54 × 95	27.6	2490	4000	< 26.4
35S-000K-30GEE/840, W	1683 × 54 × 95	23.2	2180	4000	< 25.3
35S-000K-30GGE/840, W	1683 × 54 × 95	33.1	2990	4000	< 26.4
35S-000K-35GEE/840, W	1964 × 54 × 95	27	2550	4000	< 25.3
35S-000K-35GGE/840, W	1964 × 54 × 95	38.6	3490	4000	< 26.4
35S-000K-40GEE/840, W	2244 × 54 × 95	30.9	2910	4000	< 25.3
35S-000K-40GGE/840, W	2244 × 54 × 95	46	3980	4000	< 26.4

Uvedené kódy reprezentují bílé svítidlo s teplotou chromatičnosti 4000K a opálovým difuzorem.

#### Poznámky

Barva svítidla



Teplota

3000 K teplá bílá

chromatičnosti

4000 K studená bílá

Optický systém

Opálový difusor

Zapojení svítidla


ON/OFF  
DALI

Ra

80

Ke svídlům je třeba doobjednat patřičný počet koncovek. Pro propojení do sestav objednejte patřičný počet spojek.

## Lina35-S

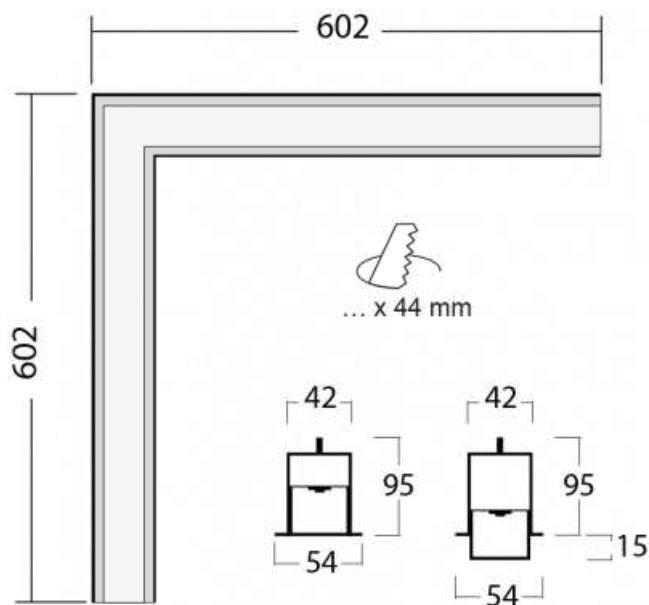

### Montáž



### Typ vyzařování



### Energetická třída

energy\_class\_g

### Certifikační značky

Kód svítidla	Rozměry d/š/v (mm)	Příkon svítidla (W)	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	UGR
35S-020K-20GEE/840, W	603 × 603 × 95	15.5	1450	4000	< 25.5
35S-020K-20GGE/840, W	603 × 603 × 95	22	1990	4000	< 26.6

Uvedené kódy reprezentují bílé svítidlo s teplotou chromatičnosti 4000K a opálovým difuzorem.

### Poznámky

#### Barva svítidla



#### Teplota

#### chromatičnosti

3000 K teplá bílá

4000 K studená bílá

#### Optický systém

Opálový difusor

#### Zapojení svítidla

ON/OFF

DALI

#### Ra

80

Ke svítidlům je třeba doobjednat patřičný počet koncovek. Pro propojení do sestav objednejte patřičný počet spojek.

## Příslušenství



Kód	Popis
00-00350, K	Kabel 3x0,75 1000mm
00-00352, K	Kabel 3x0,75 2000mm
00-00354, K	Kabel 5x0,75 1000mm
00-00355, K	Kabel 5x0,75 2000mm
00-00356, K	kabel 5x0,75 4000mm
00-00357, K	kabel 5x0,75 6000mm
00-00358, K	Kabel 3x0,75 4000mm
00-00360, K	Kabel 3x0,75 6000mm



Kód	Popis
00-00370, W	kališek stropní 80x80x32mm

Poznámky

Barva příslušenství








## Legenda

### Typ montáže

	Vestavné svítidlo		Nástěnné svítidlo
	Polovestavné svítidlo		Závěsné svítidlo
	Přisazené svítidlo		Stojací svítidlo
	Lištové svítidlo		Stolní svítidlo







### Typ vyzařování

	Přímo svítící svítidlo
	Přímo-nepřímo svítící svítidlo
	Nepřímo svítící svítidlo

### Světelné zdroje

	<b>Tunable White</b> nastavení teploty chromatičnosti		<b>RealWhite</b> věrné zobrazení bílé barvy
	<b>RealColour</b> věrné zobrazení barev, Ra≥97		<b>StrongColour</b> zvýraznění jedné barvy

### Symbody a značky

	Svítidlo třídy I (přístupné vodivé části jsou připojeny na ochranný vodič)
	Svítidlo třídy II (ochrana před úrazem elektrickým proudem je založena na dvojité nebo zesílené izolaci)
	Svítidlo třídy III (ochrana před úrazem elektrickým proudem se zakládá na napájení bezpečným malým napětím SELV)
	Evropská značka shody, která vyjadřuje shodu vlastností výrobku se všemi harmonizovanými normami a předpisy Evropského společenství, které pro něj platí
	Svítidla jsou certifikována dle evropského systému ENEC
	Doporučená velikost montážního otvoru

**IPxy** IP kód označující stupeň ochrany

**EAC** Eurasijská značka shody

## 11S-501I-20GGE/840, W

11S-501I-20GGE/840, W

11S-501I-20GGE/840, W

11S-501I-20GGE/840, W

**Optický systém**
**Elektrické zapojení svítidla**
**Barevné provedení**












### Optický systém

<b>B</b>	Mikroprisma, nízké UGR	<b>L</b>	Hladký hliníkový reflektor
<b>C</b>	Čirý kryt	<b>M</b>	Matná parabolická hliníková mřížka
<b>D</b>	Asymetrický reflektor	<b>S</b>	Úzký vyzařovací úhel – SPOT
<b>E</b>	Leštěná parabolická hliníková mřížka, vyšší účinnost	<b>U</b>	Střední vyzařovací úhel – MEDIUM
<b>F</b>	Široký vyzařovací úhel – FLOOD	<b>W</b>	Velmi široký vyzařovací úhel
<b>I</b>	Mikroprisma	<b>Z</b>	Plastová mřížka, nízké UGR
<b>K</b>	Opálový difusor		




### Elektrické zapojení svítidla

<b>/BT</b>	Svítidla ovládaná pomocí technologie Bluetooth	<b>P</b>	Čidlo a elektronický předřadník
<b>D</b>	Stmívatelné DALI	<b>T</b>	Stmívatelné tlačítkem
<b>E</b>	Předřadník nestmívatelný	<b>TD</b>	Stmívatelné DALI nebo tlačítkem
<b>M</b>	Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí	<b>U</b>	Svítidlo stmívatelné s ovládáním na svítidle
<b>M3</b>	Elektronický předřadník nestmívatelný s 3h nouzí		

### Barevné provedení

<b>W</b>	 RAL 9003	<b>B</b>	 RAL 9005	<b>S</b>	 TIGER 09/90530
<b>1021</b>	 RAL 1021	<b>2000</b>	 RAL 2000	<b>3020</b>	 RAL 3020
<b>5015</b>	 RAL 5015	<b>6018</b>	 RAL 6018	<b>7016</b>	 RAL 7016
<b>9006</b>	 RAL 9006	<b>9010</b>	 RAL 9010		

### Značky typu

	Smart – Svítidlo nebo osvětlovací systém ovládaný pohybem, denním světlem nebo přes chytré zařízení pomocí Bluetooth
	Acoustic – Svítidla s akustickou výplní, která tlumí rušivý zvuk a zlepšuje akustiku v prostoru
	Multiwatt – Svítidla s individuálně nastavitelným světelným tokem pomocí speciální antény nebo mobilní aplikace

**UGR** UGR – Svítidla vhodná do kancelářských prostor