



## Svítidlo


# Zuli

121-301K-10GGM/830, W



Pamatujete si ještě na ta hučící a blikající svítidla ze školních tříd? Tak těm už našťestí odzvonilo. Závěsná i přisazená LED svítidla Zuli zajistí světelný komfort ve třídách, kancelářích i nemocnicích bez těchto nešvarů. Svítidla mají přímé či přímo-nepřímé vyzařování, na výběr jsou čtyři délky a z optiky mikroprisma, mřížka i opálový difuzor.

## Technický výkres

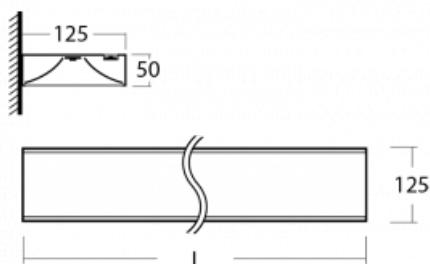

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Typ montáže                       | Nástěnné                |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé           |
| Tvar svítidla                     | Hranaté                 |
| Barva svítidla                    | Bílá                    |
| Materiál                          | Hliník                  |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin    |
| Záruka                            | 5 let                   |
| Popis svítidla                    | Svítidlo nástěnné       |
| Rozměry                           | 590 mm × 125 mm × 50 mm |
| Hmotnost                          | 1.9 kg                  |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL               |
| Druh optiky                       | Opálový difuzor         |
| Světelný tok*                     | 3140 lm                 |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá       |
| Měrný výkon                       | 118 lm/W                |
| MacAdam zdroje                    | 2                       |
| Index podání barev                | 80                      |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 19.5                    |
| Příkon svítidla*                  | 26.6 W                  |
| Zapojení svítidla                 | ON/OFF + 1h nouze       |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                |
| Frekvence                         | 50/60Hz                 |

 **CE IP 20**

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)