



## Svítidlo

# Lina45

145-5C1I-30GGM3/840, W



EPD®

Představte si lineární svítidlo, které dokáže uspokojit všechny vaše potřeby: splní UGR, má vysokou účinnost a sestavíte si ho dle svých přání. A navíc skvěle vypadá.

Lina45 nabízí varianty s opálem, mikroprismou i optickou mřížkou, proto bez problému splní jak UGR pod 19 při světelném toku 4300 lm. Je skvělým řešením pro prostory pro náročné vizuální úkoly, protože v některých variantách splňuje dokonce UGR pod 16. Dosahuje také skvělých hodnot účinnosti až 170 lm/W. Nepřímou složku svícení zabezpečí varianta čirého plexi nebo do šířky svítící difusor (batwing distribution), který vytvoří rovnoměrnější osvětlení stropu.

## Technický výkres




Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé čirá nepřímá optika
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	2 roky
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Popis zboží	D/I - 52/48
Rozměry	1688 mm × 47 mm × 69 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	6540 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	154 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18.6
Příkon svítidla*	42.4 W
Zapojení svítidla	ON/OFF + 3h nouze
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

  IP 20

\*±10 %

# Křivka

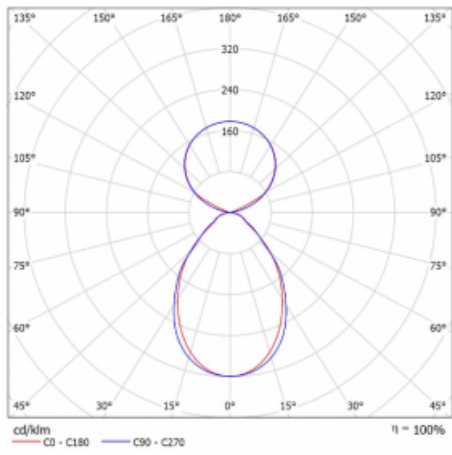

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)