



## Svítidlo


# Fini

160-202K-15GGD/830, E



Samostatné svítidlo Fini je neviditelné svítidlo, které umocní atmosféru každého interiéru. Svítidla jsou polohovatelná a díky tomu docílíte ideálního světelného efektu, který je navíc bez stínů. Sestavte si za sebe libovolný počet samostatných svítidel o délkách 850 mm, 1130 mm, 1410 mm nebo 1690 mm. Nabízíme tři úrovně světelného toku, Tunable White verzi a důležité krytí IP40. Konstrukce niky je optimální ve výšce od 25 cm, ve které lze světelný efekt celkem snadno upravovat naklopením svítidla.

## Technický výkres

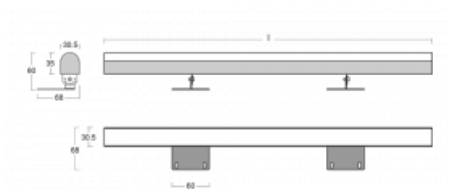

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Typ montáže                       | Přisazené              |
| Typ vyzařování                    | Přímé                  |
| Tvar svítidla                     | Hranaté                |
| Barva svítidla                    | Stříbrná               |
| Materiál                          | Hliník                 |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin   |
| Záruka                            | 60 měsíců              |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené     |
| Rozměry                           | 850 mm × 68 mm × 60 mm |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL              |
| Druh optiky                       | Opálový difusor        |
| Světelný tok                      | 1900 lm ± 10 %         |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá      |
| Měrný výkon                       | 120 lm/W               |
| MacAdam zdroje                    | 3                      |
| Index podání barev                | 80                     |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 23.9                   |
| Příkon svítidla                   | 15.8 W ± 10 %          |
| Zapojení svítidla                 | Stmívatelné DALI       |
| Elektrické napětí                 | 220-240V               |
| Frekvence                         | 50/60Hz                |

 **CE** IP 40

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)