



Svítidlo


Rofo

250-K0CI-10GGE/840, W



Slovo integrace dokonale vystihuje svítidla Rofo. Svítidla snadno doslova nakliknete do kovového stropního systému předních výrobců Knauf, Hunter Douglas, Dampa i T-Bar. Svítidla tak tvoří nedílnou součást stropu, protože jsou bez viditelného rámečku. Předností je nejen jednoduchá montáž, ale také elegantní design celé osvětlovací soustavy. Šířka svítidla je 100 mm a délky svítidla jsou s ohledem na standardizované rozměry stropů pochopitelně násobky 600 mm. Díky variantě s opálem ale především mikroprismatickému optickému materiálu, měrnému výkonu až 130lm/W a světelnému toku 2000 lm/m při dodržení UGR<19 jsou svítidla jako dělaná do kanceláří. Dobře ale poslouží i v chodbách, zasedacích místnostech, posluchárnách či laboratořích.

Technický výkres

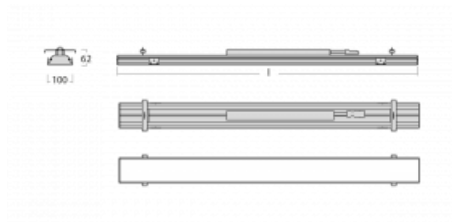


Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 60 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Popis zboží	strop Knauf; konentor Adels
Rozměry	600 mm × 100 mm × 62 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	1220 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	131 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	19.1
Příkon svítidla*	9.3 W
Zapojení svítidla	ON/OFF
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE IP 40**

*±10 %

Křivka

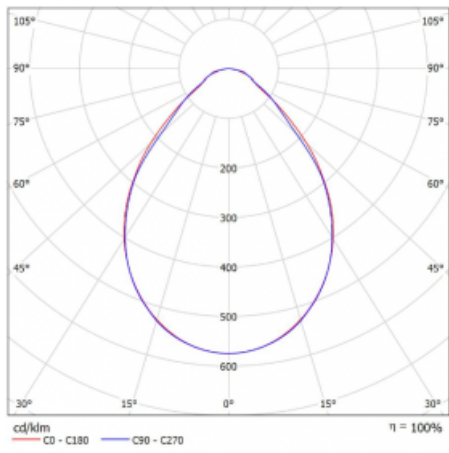

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)