




## Svítidlo

# Rofo


250S-KOCU-20GGE/930, W



## Technický výkres

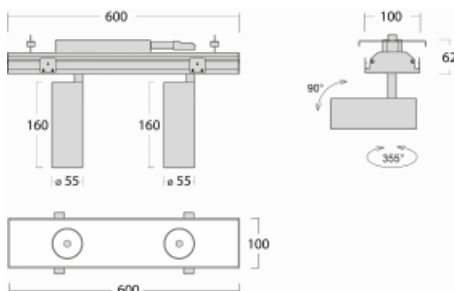

## Křivka

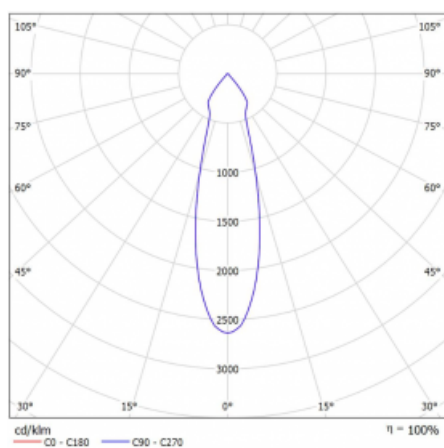

Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Popis zboží	strop Knauf; konektor Adels
Rozměry	600 mm × 100 mm × 62 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Reflektor
Světelný tok*	1650 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	83 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90
Vyzařovací úhel	27°
Příkon svítidla*	40 W
Zapojení svítidla	ON/OFF
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE** IP 20

\*±10 %