



Svítidlo

Shift

26-200S-30GDD/930, W



Designér Kryštof Nosál navrhl svítidlo s nepřekonatelnou variabilitou. Rodina samostatných svítidel Shift navíc umožňuje všechny způsoby umístění v prostoru. Můžete vybírat mezi polovestavnou, přisazenou i závěsnou variantou. Bodové LED svítidlo tvoří 1, 2, 3 nebo 5 světelných zdrojů, kterými lze v ose těla svítidla pohybovat, naklápět až o 45° a otáčet až o 355°. Svítidlo má 4 vyzařovací úhly 15°, 25°, 36°, 60°.

Design Kryštof Nosál


Technický výkres



| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Typ montáže | Přisazené |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Zaoblené |
| Barva svítidla | Bílá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené |
| Rozměry | 720 mm × 85 mm × 92 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Reflektor |
| Světelný tok | 1000 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 108 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 90 |
| Vyzařovací úhel | 18° |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 16.1 |
| Příkon svítidla | 27.9 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Stmívatelné DALI |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

 **CE** IP 20

Křivka

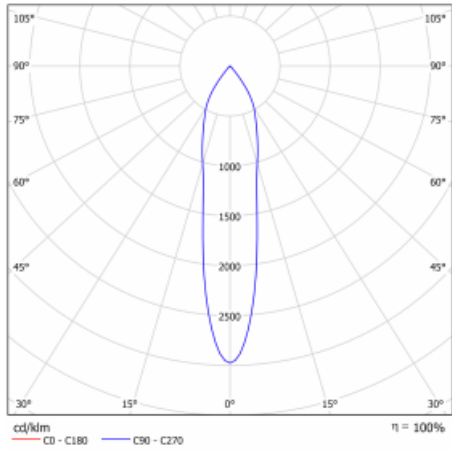

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství**00-01000**
reflektor 18°**00-01001**
reflektor 25°**00-01002**
reflektor 32°**00-01003**
reflektor 52°**00-01100**
Satinovaný difuzor**00-01101**
Lineární optický systém