



Svítidlo

Lina28

28-501Z-15GED/840, W



Svítidlo Lina28 s přímým či přímo-nepřímým typem vyzařování je nejtenčím lineárním svítidlem v naší nabídce. Na jeho výrobu jsme použili kvalitní hliníkový profil a součástí svítidla je i elektronický předřadník, který není třeba umísťovat mimo svítidlo, jak to u takto tenkých profilových svítidel bývá běžné. Svítidlo v sobě má integrovanou optickou mřížku, která zajišťuje nízké hodnoty parametru UGR, nebo alternativní opalový difuzor, který je vyroben z PMMA materiálu zajišťujícího dlouhou UV stabilitu. Díky tomu můžete svítidla v závěsné variantě použít do kanceláří, chodeb, společenských prostor nebo kamkoliv, kde bude potřeba minimalistický design.

Technický výkres



Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	847 mm × 28 mm × 61 mm
Světelný zdroj	LED MODUL


Druh optiky	Plastová mřížka černá nízké UGR
Světelný tok*	2300 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	124 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	13.8

Příkon svítidla*	18.6 W
Zapojení svítidla	DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊕ CE IP 20

*±10 %

Křivka

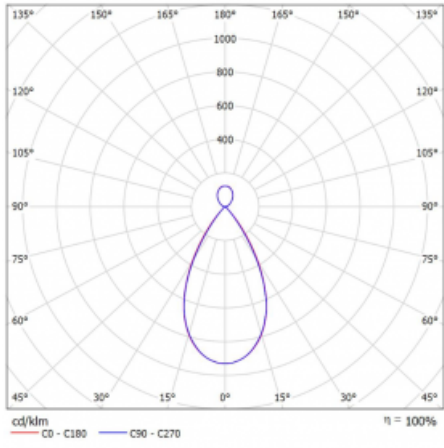

Ke stažení

Montážní návod



Fotografie

