



Svítidlo


Lina35-S

35S-200K-40GGE/830, B



Lineární systémová svítidla rodiny Lina35-S mají jeden z nejtenčích profilů z naší nabídky. Svítidla s přímým typem vyzařování můžete zavěsit, přisadit, vestavět do stropu nebo umístit na stěnu. V každém případě můžete napojit svítidla do řady za sebou a vytvořit tak ideální délku podle vašich potřeb. Díky možnosti vysunutého či zasunutého opálového difuzoru můžete vybrat ideální kombinaci různých variant svítidla do konkrétního interiéru. Lina35-S najde uplatnění v podstatě ve všech prostorech, zejména však v těch společenských, veřejných a obchodních. Svítidla s vysunutým difuzorem výrazně rozptýlí světlo do prostoru a pomohou tak zjemnit kompletně celou vizuální scénu.

Technický výkres

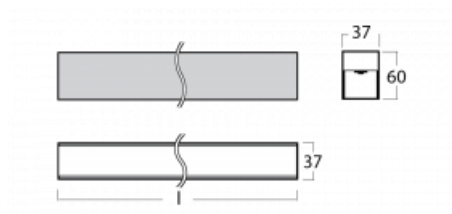

Typ montáže	Přisazené, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/závěsné
Rozměry	2244 mm × 37 mm × 60 mm
Hmotnost	3.5 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	3770 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	82 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	26.2
Příkon svítidla	46 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

  IP 20

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

00-00350, K
 Kabel 3x0,75 1000mm

00-00352, K
 Kabel 3x0,75 2000mm

00-00358, K
 Kabel 3x0,75 4000mm

00-00360, K
 Kabel 3x0,75 6000mm

00-00363, K
 kabel 5x1,5 2000mm

00-00364, K
 kabel 5x1,5 4000mm

00-00365, K
 kabel 5x1,5 6000mm

00-00370, B
 kalíšek stropní
 80x80x32mm

35-00200, F
 spoj přímý

35-00300, N
 lankový závěs 2000mm
 -1 ks

35-20101, B
 2xkoncovka krátká - kov,
 5pól.svorkovnice,
 průchodka