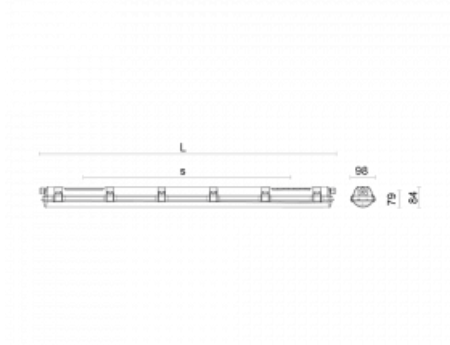



**Svítidlo**

# Kopti

**900-200K-10GGM3/830, S**

Produkt je dostupný pouze na vyžádání.


**Technický výkres**


Typ montáže	Přisazené, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Plast
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/závěsné
Rozměry	615 mm × 98 mm × 84 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	2270 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	134 lm/W
Index podání barev	80
Příkon svítidla*	17 W
Zapojení svítidla	ON/OFF + 3h nouze
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz


**CE IP 66**

\*±10 %